


5Gモバイルルーター
+F FS050W

eSIM対応の高速5Gルーター

IoTやビジネス利用に最適な通信環境を



調査方法: インターネット調査 調査期間: 2023年10月30日 調査概要: 5G対応モバイルWi-Fiルーターを提供している10社を対象にしたサイトイメージ調査
 調査対象: 20代~50代の男女200,474名 実施委託先: 株式会社JCMマーケティング

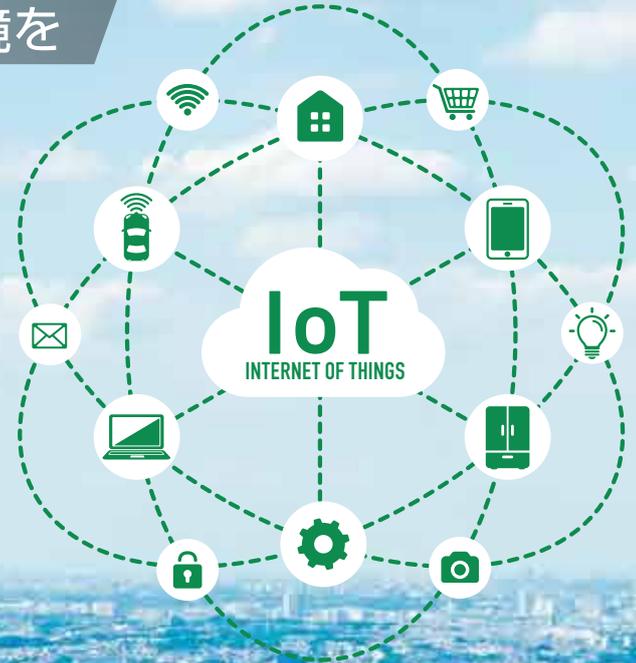

5G 超高速・大容量通信

eSIM 振動や熱に強く紛失・盗難も回避

デュアルSIM 通信障害に備えバックアップ回線保持

モード切替 シーン毎の最適設定で快適利用

活用シーンを
 広げる
 様々な機能

5G

eSIM

デュアル
SIM

モード
切替

ローカル
5G

バッテリー
レス稼動

モデム
モード

Wi-Fi
6

活用シーン

IoT/M2M利用

セキュアで耐環境性が高い
ローカル5G端末として



- 5GおよびWi-Fi6対応の超高速かつ大容量の通信
- eSIMで耐震・耐熱性向上&盗難・紛失を回避
- モデムモードやバッテリーレス稼働等IoT/M2M用設計

ビジネス利用

多様なワークスタイルの
社員向け端末として



- 外でも家でも車でも最適モードで使える柔軟性
- 簡単SIM切り替えで社内回線も社外回線もこれ1台
- デュアルSIMでビジネスを止めないバックアップ回線を保持

製品外観



- 1 ストラップホール
- 2 ディスプレイ
- 3 ロックボタン
- 4 LED
- 5 電源ボタン
- 6 USBコネクタ
- 7 SELECTボタン
- 8 ENTERボタン

製品仕様

商品名	+F FS050W	
サイズ	高さ 約120mm×幅 約74mm×厚さ 約19mm	
質量	約198g	
通信方式 (ネットワーク側)(※1)	5G	最大受信速度：2.8Gbps/最大送信速度：460Mbps
	4G	最大受信速度：1.6Gbps/最大送信速度：200Mbps
通信方式(端末側)(※1、2)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 最大1,201Mbps	
対応周波数(※3)	5G	n1、n3、n28、n77、n78、n79
	4G	バンド1(2.1GHz)、バンド3(1.7GHz)、バンド8(900MHz)、バンド18(800MHz)、バンド19(800MHz)、バンド26(850MHz)、バンド28(700MHz)、バンド39(1.9GHz)、バンド41(2.5GHz)、バンド42(3.5GHz)
	無線LAN(※4)	2.4GHz/5GHz
連続通信時間(※5)	5G	9時間
	4G	11時間
動作環境	動作温度範囲	0℃～35℃
	保管温度範囲	-20℃～60℃
無線LAN最大同時接続数	32台	
USB接続数	1台	
セキュリティ	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3-SAE	
対応SIM	5Gおよび4G対応SIM(形状：eSIM、nanoSIM)	
充電用端子	USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)	
バッテリー	リチウムイオンポリマー4000mAh(3.8V)着脱式	
国際ローミング	非対応	
表示言語	日本語/英語/中国語	

- ※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。
- ※2 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、接続機器などに応じて変化します。
- ※3 各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。
- ※4 本製品の電源ON時、2.4GHzから5GHz(W53/W56)に切り替えた際に、周囲に電波干渉を起こす気象レーダーなどが1分間確認し、電波干渉を起こさないチャンネルに接続します。本動作中はディスプレイに動作中を示す画面が表示され、動作中は接続ができません。
- ※5 連続通信時間は使用環境や電圧状況により変動します。
- ※ Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

製品詳細はこちら

